



BSP251100
Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200
 Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит
 Ширина 60 см
 Дверь навешивается слева
 Панель управления сверху

Установка вровень с мебельным фронтом
 Съёмный контейнер
 Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
 Текстовый сенсорный TFT – дисплей
 Панель управления интегрирована в дверцу
 Пар без давления
 Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C
 Съёмный температурный щуп

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100%
 Горячий воздух + влажность 80%
 Горячий воздух + влажность 60%
 Горячий воздух + влажность 30%
 Горячий воздух + влажность 0%
 Режим «Брожение»
 Разморозка
 Регенерация
 Тушение при низкой температуре

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT – дисплея
 Текстовый дисплей (25 языков)
 Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
 Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
 Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Съёмный контейнер 1.3 л
 Индикатор уровня воды
 Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
 Индикатор фактической температуры
 Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
 Автоматическая калибровка точки кипения.
 Галогенное освещение 48 Вт сбоку
 Духовка из нержавеющей стали.
 4-уровневые направляющие для противней.

Безопасность

Защита от детей
 Защита на время отпуска.
 Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Программа очистки.
 Программа сушки.
 Программа очистки от накипи.
 Жирулавливающий фильтр.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
 Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
 Дверь на другую сторону не перевешивается.
 Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
 Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели антрацит
 Встраиваемый/ свободностоящий Встроенный
 Открытие двери Поворотная дверь
 Размеры ниши для встраивания (мм)
 Размеры прибора (мм)
 455 x 590 x 547
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
 575 x 660 x 690
 Материал панели управления без панели
 Материал двери стекло
 Вес нетто (кг)
 36,012
 Сертификат соответствия Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
 Длина сетевого кабеля (см)
 150
 EAN-код
 4242006217327

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
 Предохранители (А)
 8
 Напряжение (В)
 220-240
 Частота (Гц)
 50; 60
 Тип штепсельной вилки отсутствует, фиксированное
 Сертификат соответствия Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
 Количество духовок (2010/30/EC)
 1
 Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC)
 42
 Класс энергоэффективности A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)
 Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)
 0,57
 Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC)
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC)
 78,1
 Изготовлено 2019-07-11
 Страница 1

Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм. Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов. При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °. Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу. Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

Подключение

Общая мощность подключения: 2,0 kW
 Без электрического кабеля
 Полезный объем 42 л
 Класс энергоэффективности A+.

Варианты цветового исполнения

BSP251100
 Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит
 Ширина 60 см
BSP251110
 Окраска стекла, цвет Gaggeneau металллик
 Ширина 60 см
BSP251130
 Окраска стекла, цвет Gaggeneau серебристый
 Ширина 60 см

Специальные принадлежности

GN114130
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN114230
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN124130
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN124230
 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN144130
 Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 1/3
GN144230
 Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 2/3
GN154130
 Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 1/3
GN154230
 Емкость Gastronorm, антипригарное покрытие, GN 2/3
GN340230
 Жаровня из литого алюминия.
GN410130
 Крышка Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN410230
 Крышка Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GR220046
 Решетка хромированная

Варианты исполнения

BSP250100
 Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200
 Окраска стекла, цвет Gaggeneau антрацит
 Ширина 60 см
 Дверь навешивается справа
 Панель управления сверху

GAGGENAU

BSP251100

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит


Ширина 60 см

Дверь навешивается слева

Панель управления сверху

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

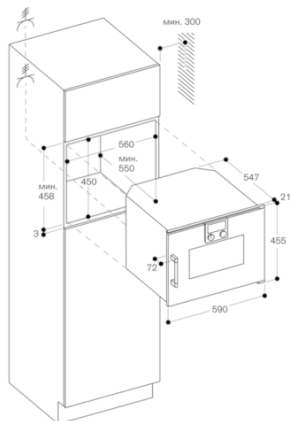

Вид сбоку BSP, BMP над BOP

